

Corona CT 70 AS

A solução versátil para janelas de batente em PVC



Sistema de Janelas em PVC com elevado desempenho térmico e segurança. O seu desenho é versátil na renovação, pois é esteticamente similar à janela de madeira. Possui várias possibilidades decorativas e soluções técnicas eficientes.

Características:

- Desenho otimizado para edifícios residenciais e projetos de reabilitação.
- Perfil com 5 câmaras interiores.
- Duas opções Decorativas: Clássico e Rondo.
- Várias possibilidades de acabamento:
 - Fólio de imitação de madeira e algumas cores
 - Lacagem com todas as cores
 - Forra de Alumínio com acabamento correspondente
- Juntas em dois planos.
- Eficiência energética.
- Ferragem Variotec – Schuco.
- Máxima ventilação e transparência.



Corona CT 70 AS

A solução versátil para janelas de batente em PVC




Propriedades:

Material	PVC-U, EDP, 082-50-T 23
Vidros	De 6mm a 40mm
Coeficiente de transmissão térmica - UNE EN 12412-2	U _f : 1.3W/(m ² k)
Permeabilidade ao ar - UNE EN 12207	Classe 4
Estanqueidade à água - UNE EN 12208	Classe 9A
Resistência à pressão do vento - UNE EN 12210	Até C5 (dependendo do tipo do perfil)
Atenuação acústica - UNE EN ISO 717-1	R _A : até 43 dB
Resistência ao impacto - UNE EN 13115	Classe 4
Durabilidade mecânica - UNE EN 12400	Classe 2
Forças de manobra - UNE EN 13115	Classe 1

Peso máximo por folha: 130kg

Dispositivos de segurança: Apto

Profundidade de 70mm e altura de 120mm.

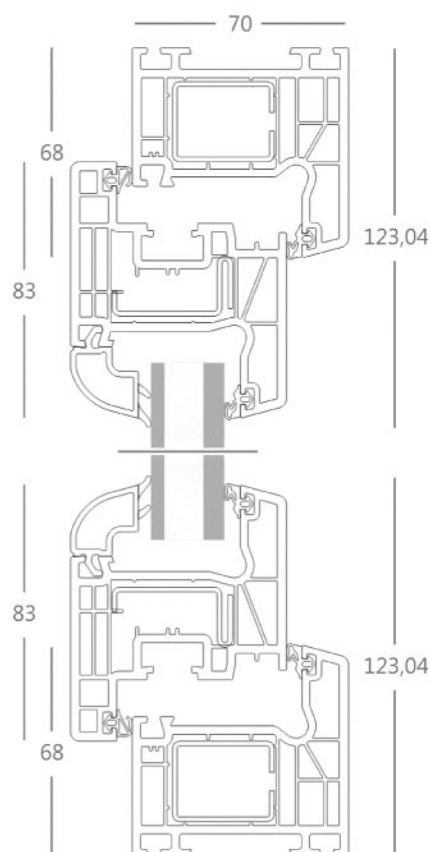


Dimensões máximas de Folhas:



1000 x 2200

(L x A - mm)



1500 x 1500

(L x A - mm)



*sob consulta

(L x A - mm)

Tipos de Aberturas:

